

第62回 技能五輪全国大会
[タイル張り職種 競技課題]

次の注意事項及び仕様に従って、課題に示すタイル張り作業を行うこと。

1 競技時間

標準時間 9時間30分 打切時間 10時間30分

第1日目競技時間（作業時間 7時間）

競技 8時30分～12時00分
昼食 12時00分～12時50分
競技 13時00分～16時45分（15分の休憩含む）

第2日目競技時間（作業時間 3時間30分 ※打切までの1時間含む）

競技 8時30分～11時00分（標準時間）
～12時00分（打切時間）

2 注意事項

- (1) 支給された材料の品名、数量等が「4支給材料」のとおりであることを確認すること。
- (2) 支給された材料に異常がある場合は、申し出ること。
- (3) 持参工具等は、「持参工具等一覧表」で指定した以外のものは使用しないこと。
- (4) 競技中は、工具の貸し借りを禁止する。
- (5) 競技中の服装は作業に適したものとする（保護帽の着用は無くてよい）。
- (6) 使用モルタルの調合は、選手が行うこと。
- (7) 作業は周囲の清掃までとし、終了したことを競技委員に申し出て終了時刻を届け出る。
- (8) 作業場内では携帯電話の使用を禁止する（電源を切ること）。
- (9) 作業所は整理整頓し、けが等に注意して安全な作業を心がけること。
- (10) 作業中の水分補給、及びトイレについては制限しない。ただし、それにかかる時間は作業時間に含まれる。

3 仕様

- (1) 作業は、必ず陸墨及び地墨を出してから行うこと。
- (2) 壁のところにゃんのタイル加工は、製作図を作成してから行うこと。
- (3) タイル張りは、次の点を特に留意して行うこと。
 - A 壁面のタイル張りは、接着剤を用い「しごき」塗りを含み二度塗りとする。
 - B 床のタイル張りは、必ず下地を作ること。
 - C 目地幅は、製作図の示すとおり仕上がるように適宜決定すること。
 - D 壁と床タイルは目通しとする。
 - E タイルの張り代は、慣習に従い適宜とする。
 - F 仕上げは目地掘り清掃し、目地詰め仕上げとする。
 - G タイル張り面の周囲は、タイルの「コバ」が見えるように仕上げる。
 - H タイル加工の切断部の目地幅は、標準目地幅とする。
 - I タイル加工の切り口同士を合わせる。

4 支給材料

番号	品名	色名	寸法又は規格	数量	備考
1	Ⅲ類 (陶器質) P10-FC55(KY)	ブラック	目地込み 100mm×100mm	180枚 (20シート)	壁：とこにゃん 壁：文字(予備含む)
2	Ⅲ類 (陶器質) P10-FC25(KY)	イエロー	目地込み 100mm×100mm	45枚 (5シート)	壁：とこにゃん (予備含む)
3	Ⅲ類 (陶器質) P10-FC75(KY)	レッド	目地込み 100mm×100mm	54枚 (6シート)	壁：とこにゃん (予備含む)
4	Ⅲ類 (陶器質) P10/333(KY)	ライトグリーン	目地込み 100mm×100mm	270枚 (30シート)	壁：ベース(予備含む)
5	Ⅲ類 (陶器質) P10/170(KY)	グレー	目地込み 100mm×100mm	54枚 (6シート)	壁：ベース(予備含む)
6	Ⅲ類 (陶器質) P10/LC512(KY)	若葉色	目地込み 100mm×100mm	162枚 (18シート)	壁：ベース(予備含む)
7	Ⅲ類 (陶器質) P10/LC500(KY)	ホワイト	目地込み 100mm×100mm	180枚 (20シート)	壁：とこにゃん (予備含む)
8	I類 (磁器質) SSB10-/S-9(セラメッセ)	ブラック	目地込み 100mm×100mm	63枚 (7シート)	床：文字 (予備含む)
9	I類 (磁器質) SSB10-/S-12(セラメッセ)	ライトグレー	目地込み 100mm×100mm	252枚 (28シート)	床：ベース (予備含む)
10	I類 (磁器質) SSB10-/S-25(セラメッセ)	アケアグリーン	目地込み 100mm×100mm	72枚 (8シート)	床：枠 (予備含む)
11	有機質接着剤		JIS規格品	1袋	5kg
12	混和材(MC系)		JIS規格品	1袋	50g～70g
13	普通ポルトランドセメント		JIS規格品	1袋	1袋
14	砂 (通し砂)		良質のもの	75kg	ふるい砂 3袋
15	珪砂		JIS規格品	6kg	粒度(5号程度)
16	既製調合目地セメント	白色	JIS規格品	8kg	壁用
17	既製調合目地セメント	濃灰色	JIS規格品	6kg	床用

第62回 技能五輪全国大会 タイル張り職種

持参工具等一覧

(1) 選手が持参するもの


品名	数量	備考
さしがね	適宜	JISマーク製品で正確なもの
スケール(巻尺・直尺でも可)	適宜	
墨つぼ・墨さし	適宜	
下げ振り	適宜	
水平器(水準器)	適宜	水盛りかん可。レーザー可
タイルごて	適宜	
れんがごて	適宜	
目地ごて	適宜	
中首ごて	適宜	塗りごて・木ごて・ゴムごて・くし目ごて等
柳葉ごて	適宜	四半ごて
こて板	適宜	
金づち	適宜	大金づち(大とん)、小金づち(小とん)各1
タイルカッター	適宜	電動式カッター使用禁止
タイル切り台	適宜	押し切り台でもよい
モザイク切り	適宜	
研磨工具	適宜	金剛といし等
タイル用きり糸	適宜	
ブラシ	適宜	
筆記用具等	適宜	文字・数字・デザインタイル加工製作図作成用等
コンパス・ハサミ・カッターナイフ等	適宜	タイル加工製作図作成用等
養生テープ	適宜	
のこぎり	適宜	定木・ベニヤ等切断用
水ひしゃく	適宜	
手ぐわ	適宜	
清掃用具	適宜	ほうき・ちりぼうき・ちりとり・ウエス・スポンジ等
作業用踏板(モザイク板)	適宜	床の施工時に使用する
スペーサー	適宜	タイル加工時に使用する
たたき板	適宜	
皮すき	適宜	
アルミ定木	適宜	

- ※注1 上記以外の工具・器具の使用はできない。
 2 同一種類の工具を予備として使用してもさしつかえない。
 3 型定規の作成は、競技中に会場で行うこと。

(2) 競技会場に準備されているもの

品名	数量	寸法又は規格
作業台	1	1820mm×910mm(タイル加工製作図用, 切物加工)
刃定木	3	1800mm
バケツ	3	約15L入り
ベニヤ板	1	1790mm×880mm×5.5mm(タイル加工製作図用)
ベニヤ板	1	895mm×880mm×5.5mm(タイル加工製作図用)
とろ舟(小)	1	約20L入り(タイル加工切物用)
とろ舟(中)	1	約60L入り(床モルタル用)
型紙	2	1100mm×800mm(タイル加工製作図用)


第62回技能五輪全国大会『タイル張り』職種競技課題

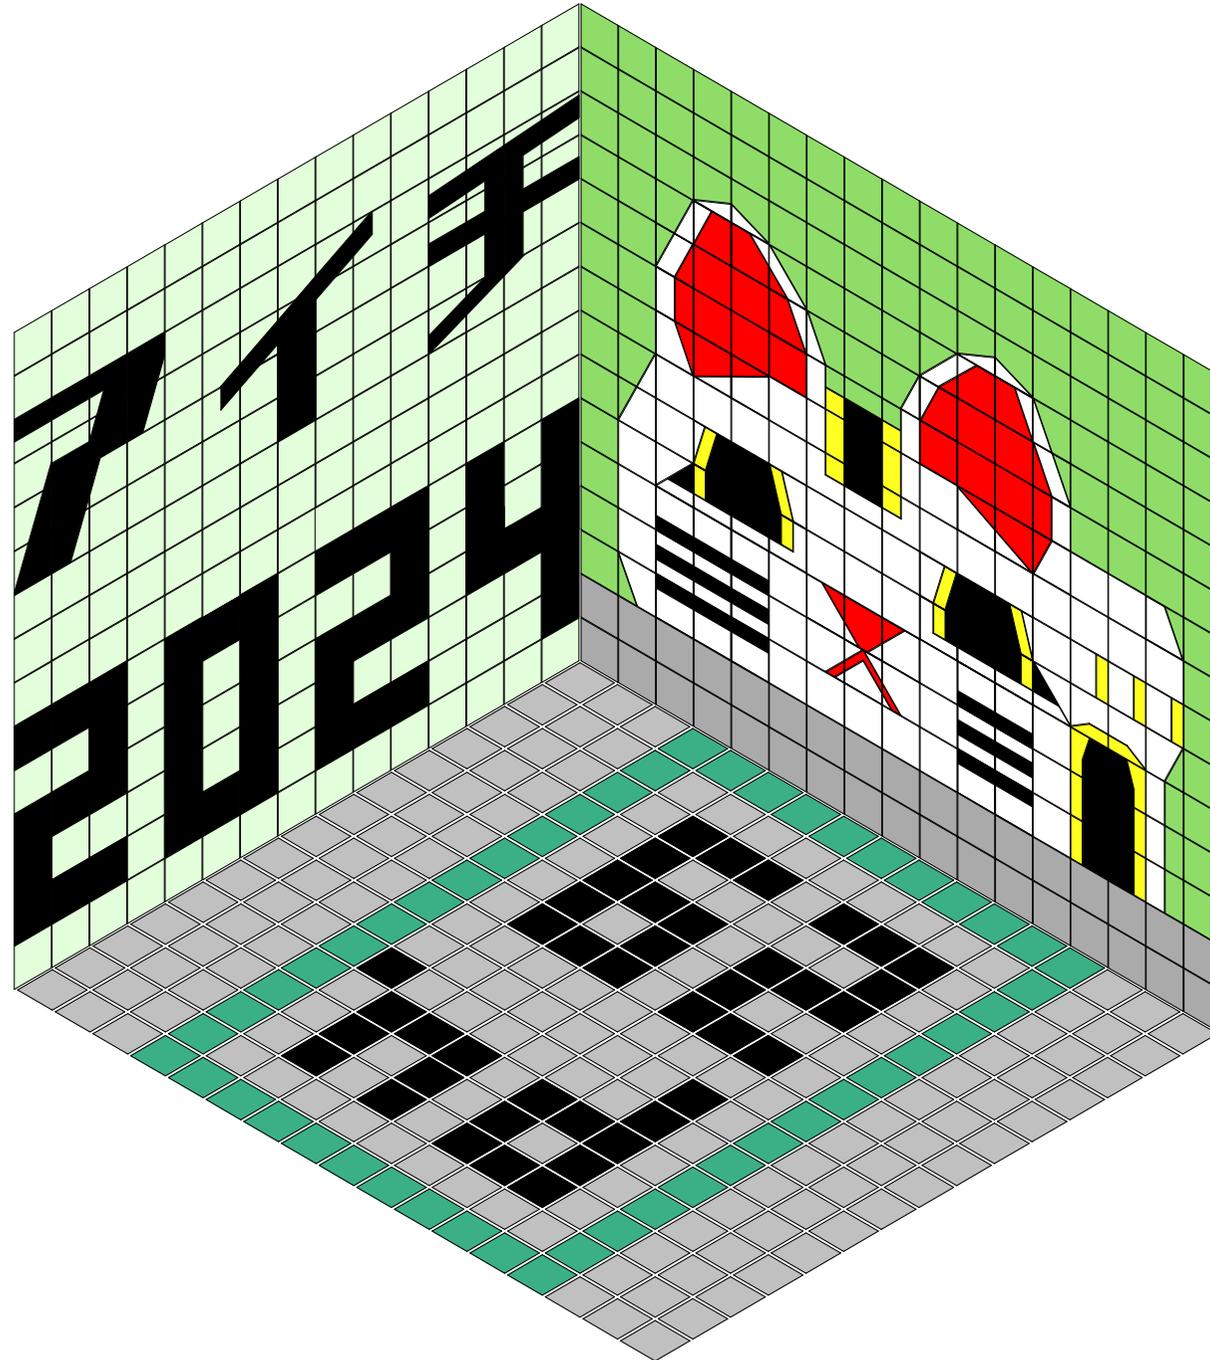

第62回技能五輪全国大会『タイル張り』職種競技課題

側面図

1,498

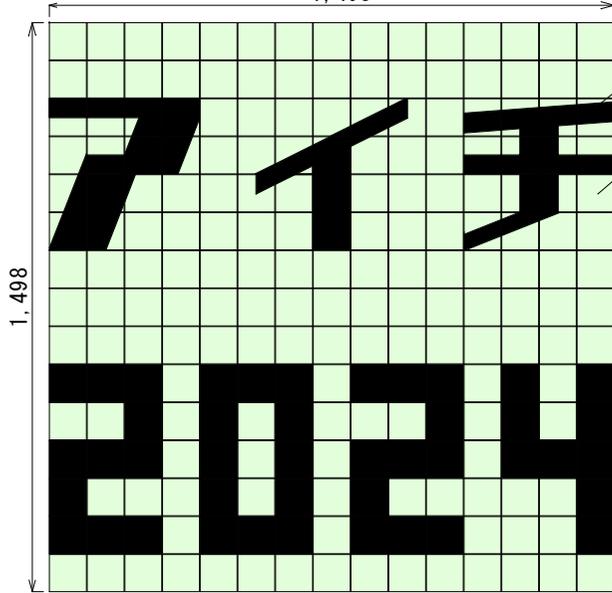

P10-FC55 (KYタイル)
(ブラック)

P10-333 (KYタイル)
(ライトグリーン)

P10-LC512 (KYタイル)
(若葉色)

P10-FC75 (KYタイル)
(赤色)

P10-FC25 (KYタイル)
(黄色)


P10-LC500 (KYタイル)
(白色)

P10-FC55 (KYタイル)
(黒色)

P10-170 (KYタイル)
(グレー)


正面図

1,698

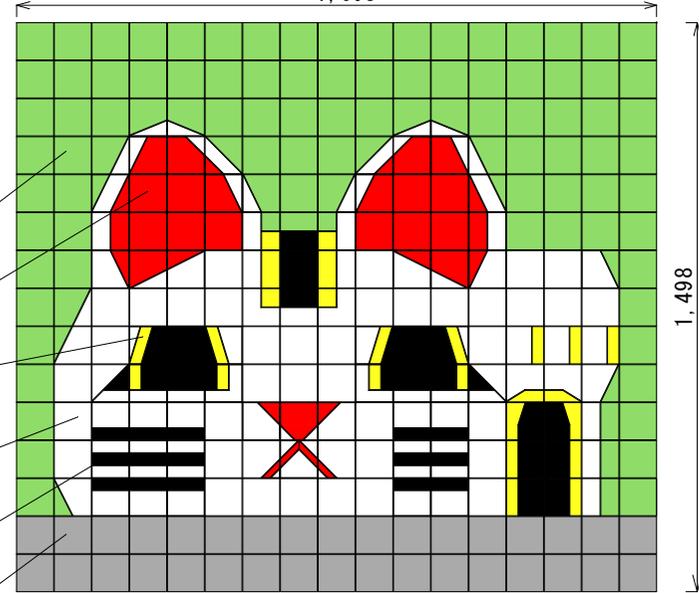

平面図

1,692

















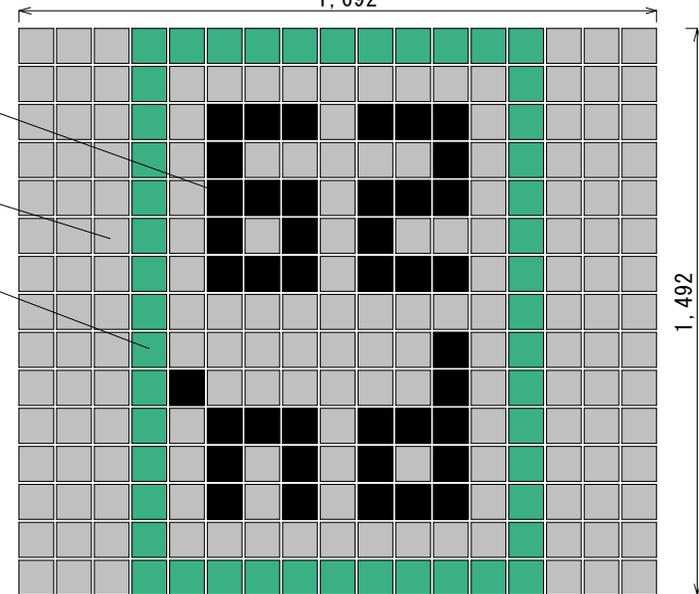


SSB10/S-9 (セラメッセ)
(ブラック)

SSB10/S-12 (セラメッセ)
(ライトグレー)

SSB10/S-25 (セラメッセ)
(アクアグリーン)


第62回技能五輪全国大会 加工タイル作成説明図①-1

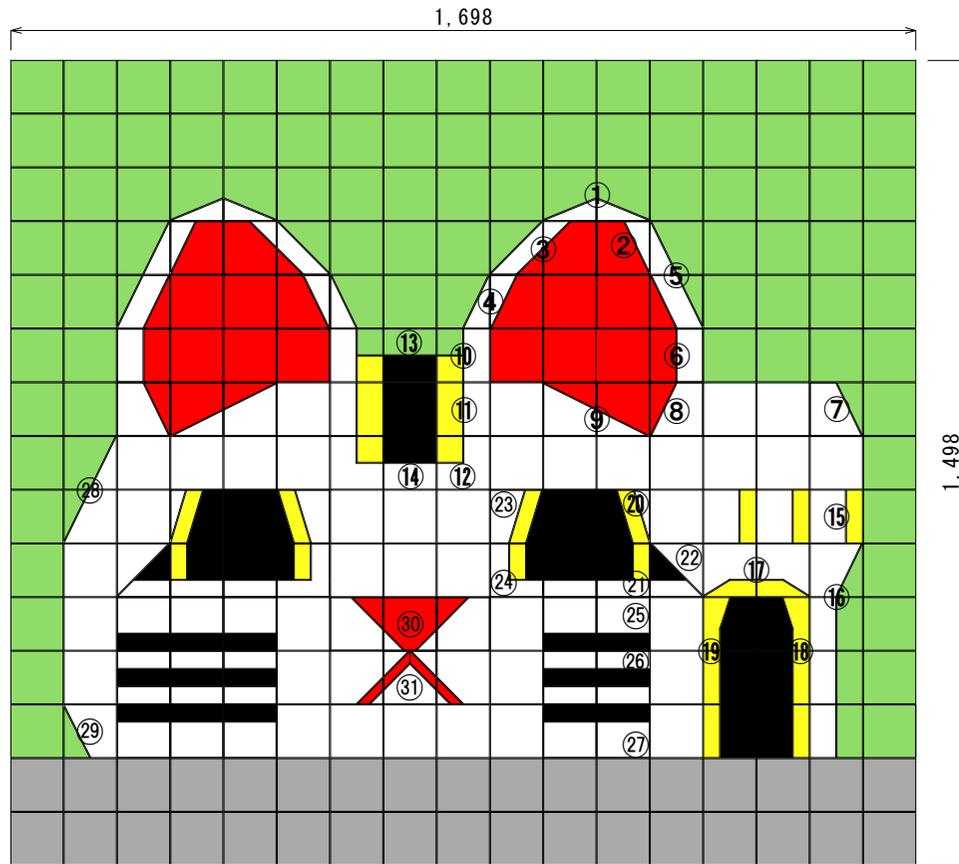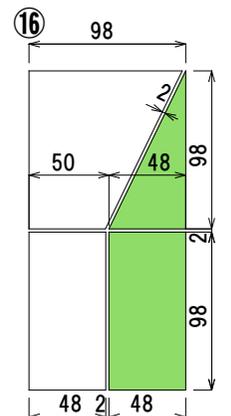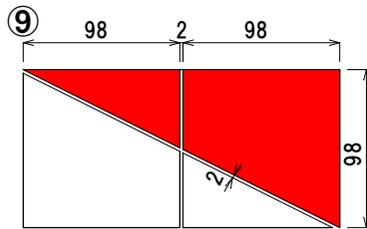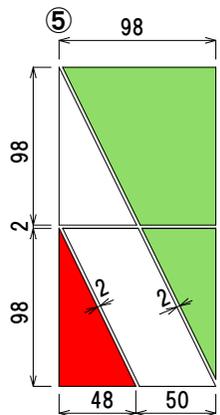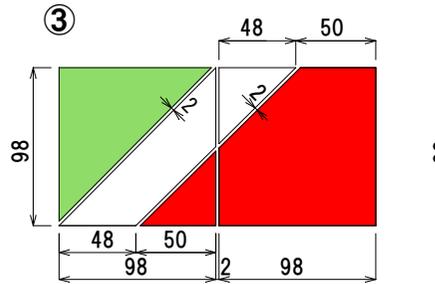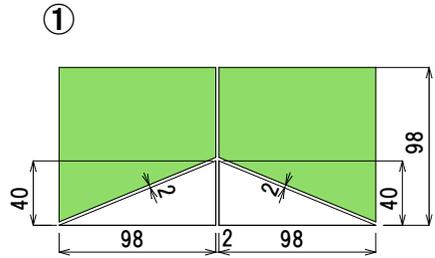


※1: 耳・眉間・目は左右対称の大きさとする。

※2: ③①番の赤いタイルは縦に切って目地無しで張り付ける。


第62回技能五輪全国大会 加工タイル作成説明図①-2

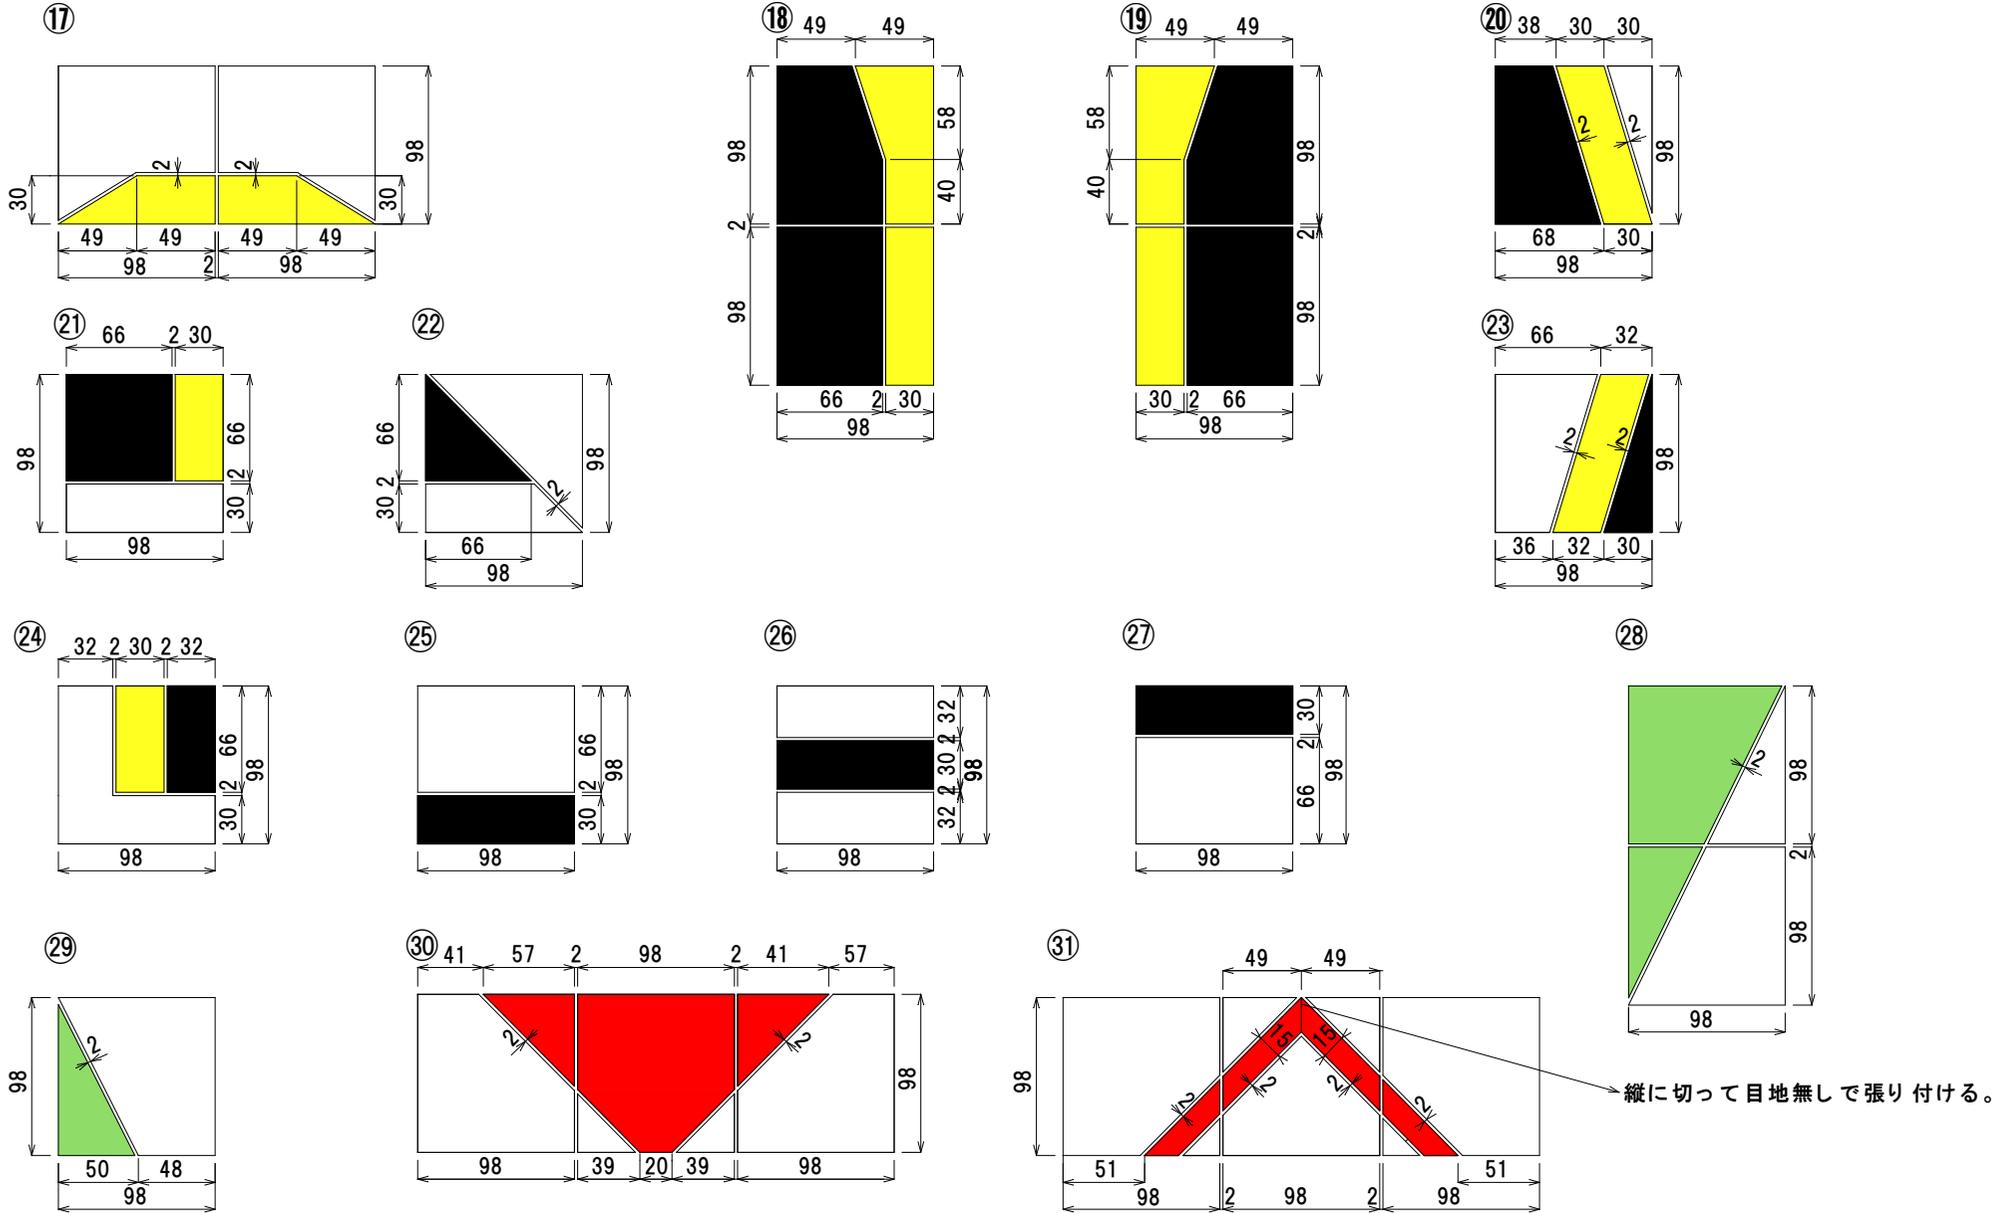

第62回技能五輪全国大会 加工タイル作成説明図②-1

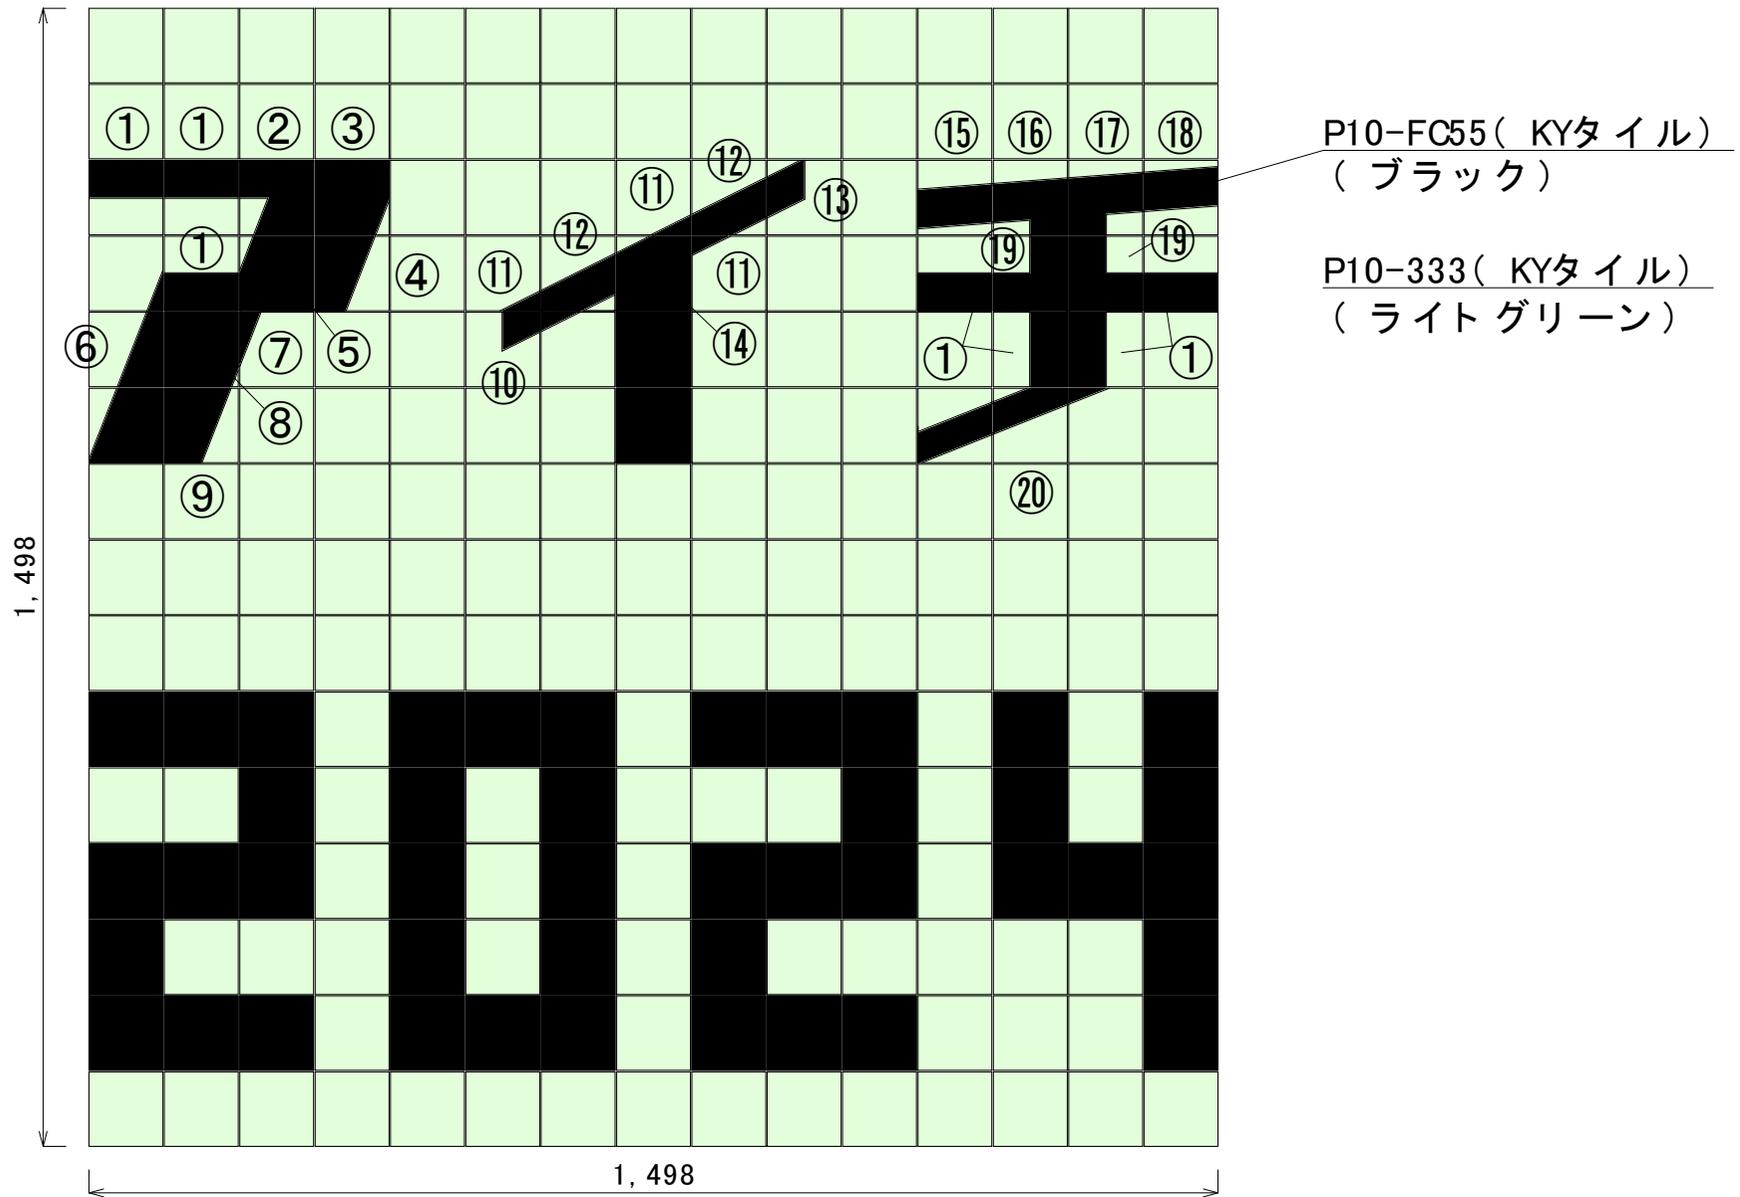

第62回技能五輪全国大会 加工タイル作成説明図②-2

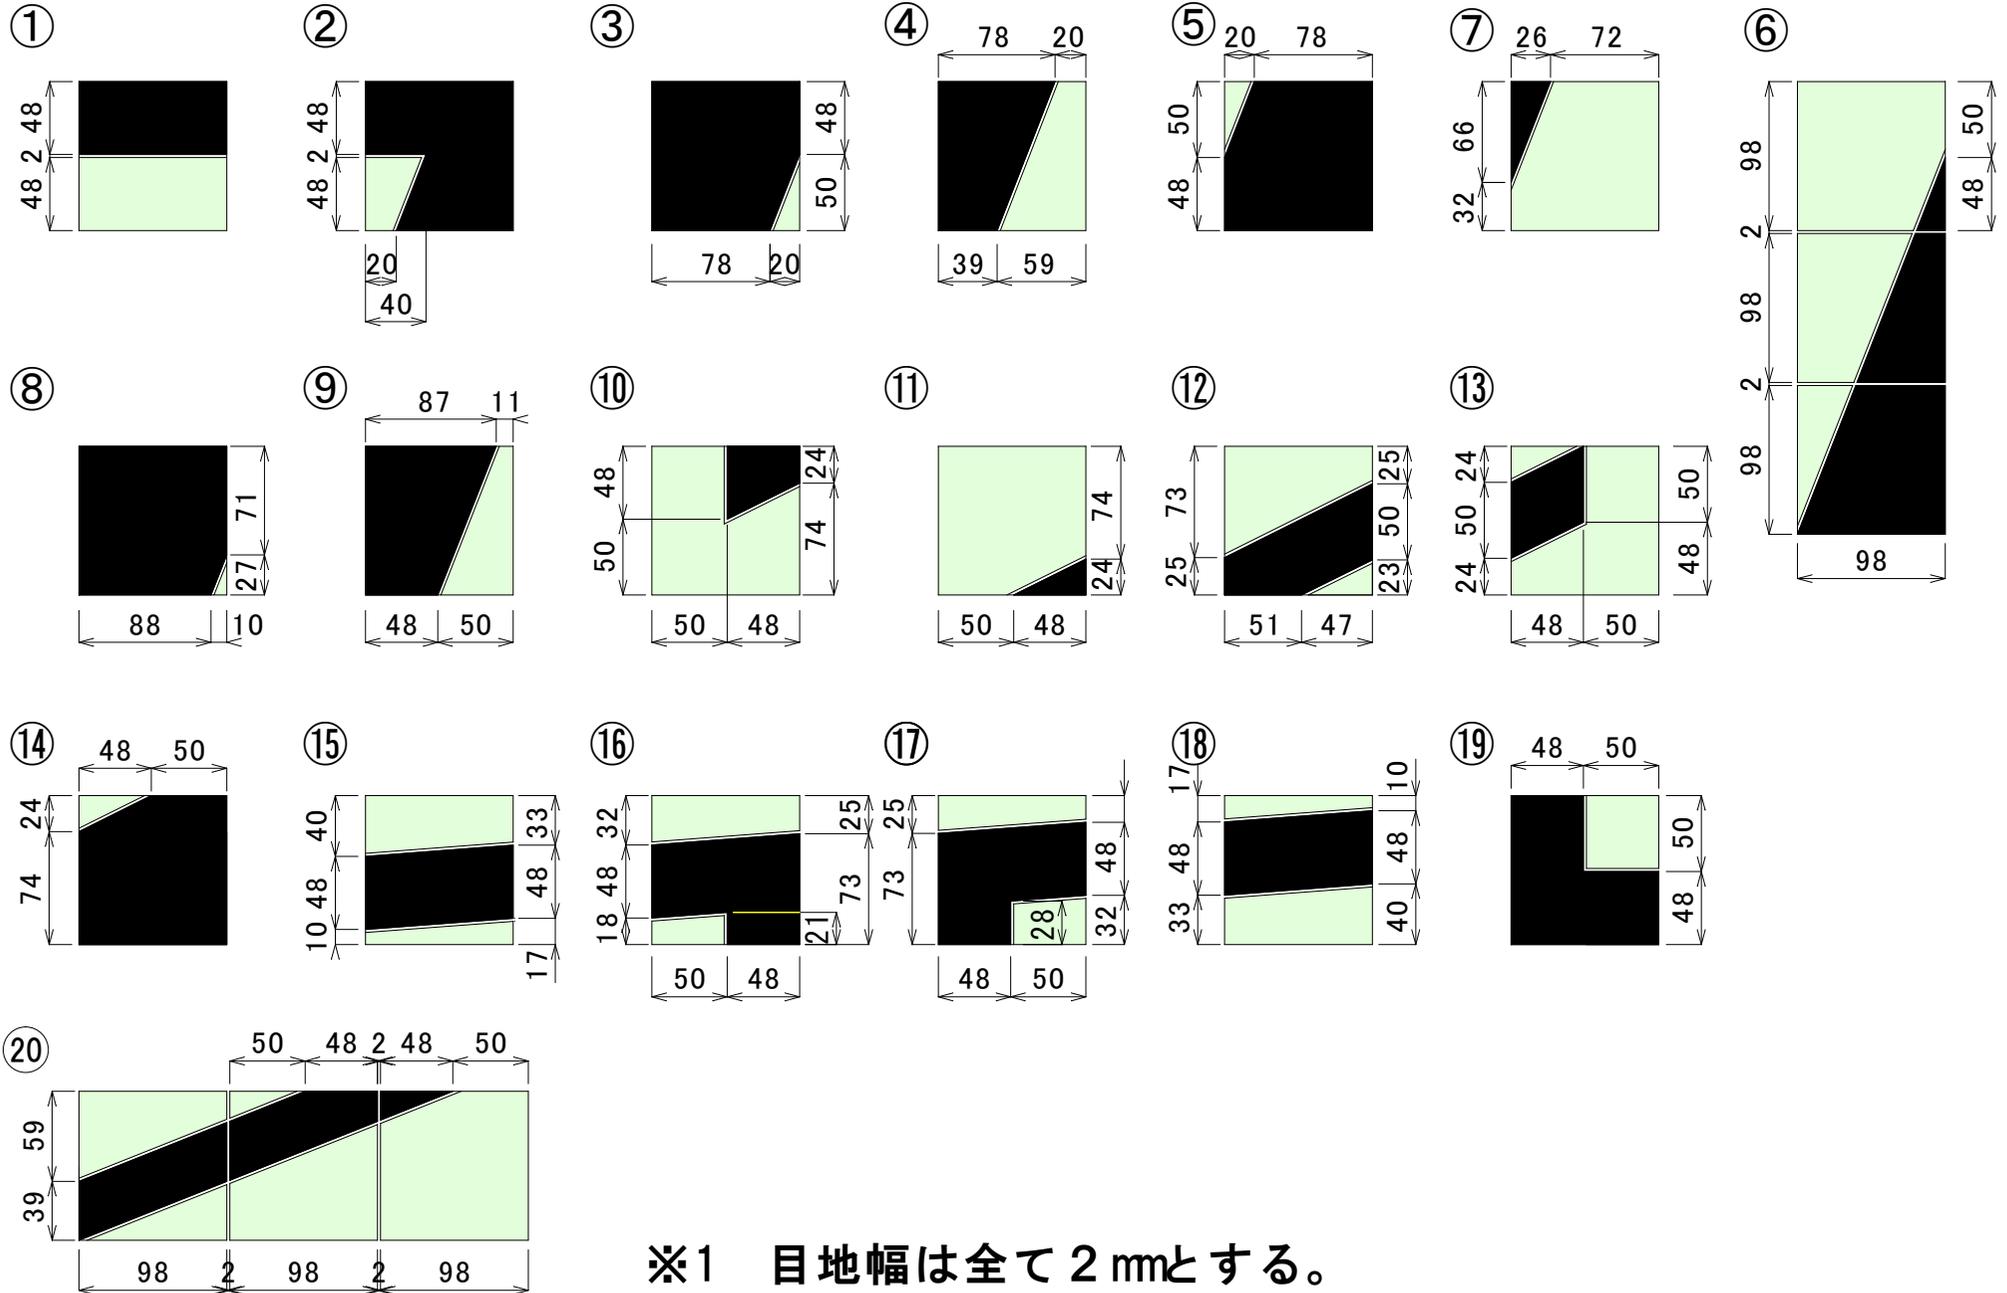

※1 目地幅は全て2mmとする。